



Configurazione dei macchinari.
Configuration of equipment.



Esempio di aspirazione da tino.
Example of suction from vat.



Alimentazione pressa.
Press supply.

L'azienda allo scopo di perfezionare i propri prodotti, si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificarne le caratteristiche sia tecniche che estetiche.
The manufacturer reserves the right to change the technical and aesthetic characteristics of its products without notice in order to further enhance them.

B David Bagnoli




PATENTED
BREVETTATO
PATENTED

B David Bagnoli

Via Donatello, 16 - 50020 Sambuca V.P. (FI) - ITALY
Tel. e Fax: Officina 055 8071639 - Cell. 328 2297664
e-mail: david.bagnoli@virgilio.it

TRASPORTATORE IN CONTINUO DI VINACCIA E ALTRI PRODOTTI
CONTINUOUS CONVEYOR FOR GRAPE MARC AND OTHER PRODUCTS

MOTORIZZAZIONE ELETTRICA ELECTRIC MOTOR

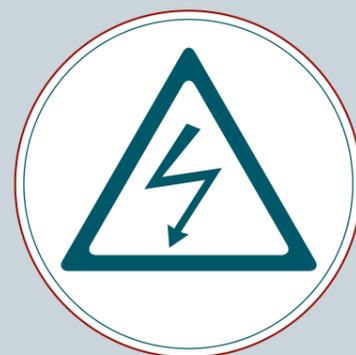

POMPA A DOPPIO EFFETTO / DOUBLE-ACTING PUMP


- alimentazione / power supply: 380 V
- potenza lavoro circa / working power, approximately: KW 5 - HP 4

GRUPPO DECOMPRESSORE / DECOMPRESSING UNIT


Ideale per ambienti al chiuso grazie all'assenza di fumi di scarico ed alla bassa rumorosità.

Ideal for indoor environments because of its low noise and the lack of exhaust fumes.

- alimentazione / power supply: 380 V
- potenza lavoro circa / working power, approximately: KW 30 - HP 40,5
- filtro di sicurezza in aspirazione / safety suction filter

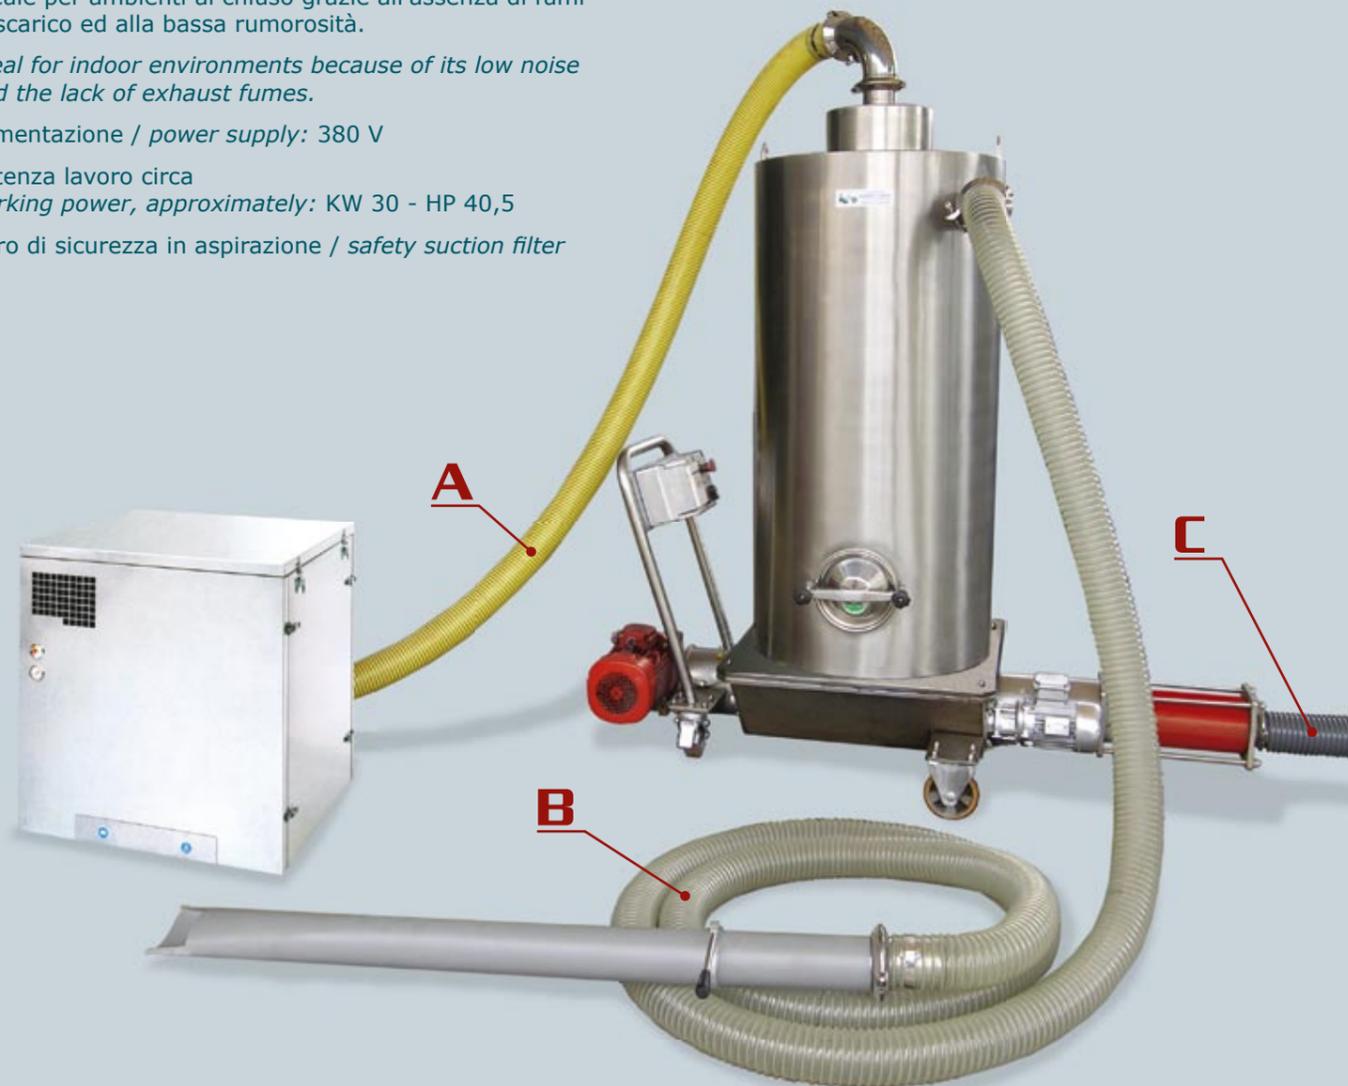

MOTORIZZAZIONE CARDANICA CARDAN MOTOR

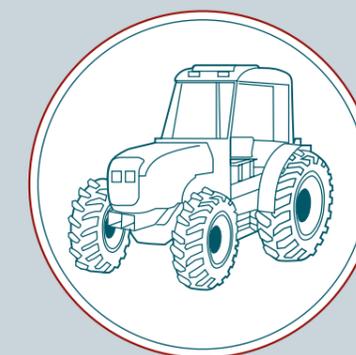

POMPA A DOPPIO EFFETTO / DOUBLE-ACTING PUMP


- alimentazione / power supply: 380 V
- potenza lavoro circa / working power, approximately: KW 5 - HP 4

GRUPPO DECOMPRESSORE / DECOMPRESSING UNIT

Ottimale per chi non desidera collegarsi all'impianto elettrico.

Ideal for users who do not wish to use electric power.

- potenza lavoro circa / working power, approximately: KW 33 - HP 45
- filtro di sicurezza in aspirazione / safety suction filter

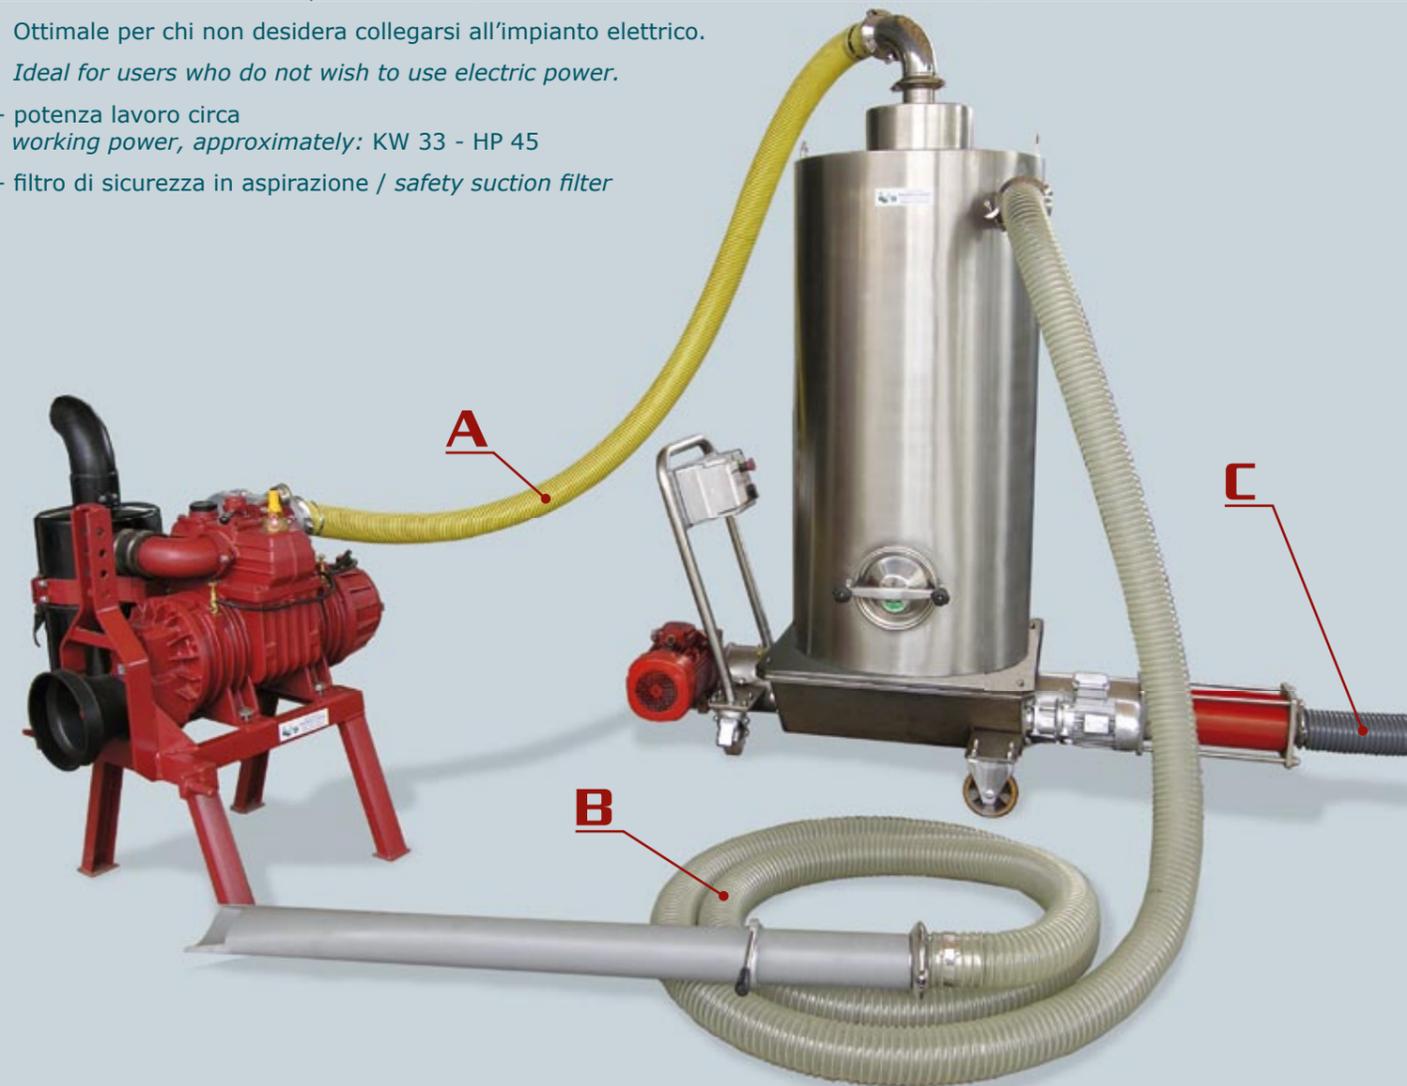

VANTAGGI E SICUREZZA

- si aspira la vinaccia dalla bocca del tino in tempi molto brevi senza organi meccanici;
- le parti a contatto con la vinaccia o altri prodotti sono in materiali certificati per usi Alimentari (inox aisi 304-tubi in gomma alimentare);
- lavorare in sicurezza senza dover accedere all'interno del tino fino alla pulizia finale;

ADVANTAGES AND SAFETY

- grape marc is rapidly sucked from the mouth of the vat without the aid of mechanical devices;
- parts in contact with grape marc or other products are certified as suitable for food contact (Aisi 304 stainless steel-Pipes in food grade rubber);
- the unit guarantees maximum safety because it enables to perform final cleaning even without accessing the interior of the vat;

COLLEGAMENTI E PORTATE / CONNECTIONS AND FLOW RATES

Tubo di collegamento Ø 100 / Connection pipe Ø 100

- A** collegamento tra gruppo decompressore e trasportatore in continuo / connection between the decompressing unit and the continuous conveyor: 40-60 mt /meters
- B** collegamento tra trasportatore in continuo e aspirazione al tino / connection between the continuous conveyor and the vat suction: 40-60 mt /meters
- C** collegamento scarico pompa ideale / ideal connection to pump discharge: 3-5 mt /meters